




ENERG

енергия · ενεργεια




OCHSNER

AIR EAGLE 717 C11A T200

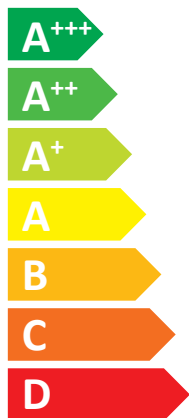

A++

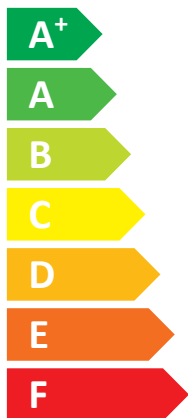

A



50 dB



57 dB



■ 14 kW

■ **17 kW**

■ 11 kW



Technische Daten der Wärmepumpe:			
Heatpump datasheet:			
Hersteller: Manufacturer:	OCHSNER Wärmepumpen GmbH		
Modell: Model:	AIR EAGLE 717 C11A T200		
Angaben zur Energieeffizienzklasse und der Nennleistung:			
Information concerning energy efficiency class and rated heat output:			
Lastprofil Load profile			-
	average / low	average / medium	
Energieeffizienzklasse Raumheizung: Energy efficiency class space heater:	A++	A++	-
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: Energy efficiency class hot water:	A		-
Wärmenennleistung: Rated heat output:	17	17	kW
Jährlicher Endenergieverbrauch Raumheizung: Annual final energy consumption space heater:	7948	9757	kWh
Jährlicher Energieverbrauch Warmwasserbereitung: Annual energy consumption hot water:	876		kWh
Energieeffizienz Raumheizung: Energy efficiency space heater:	174	141	%
Energieeffizienz Warmwasserbereitung: Energy efficiency hot water:	96		%
Schalleistungspegel in Innenräumen Sound power level indoors		-	dB
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung:			
Special precautions concerning assembly, installation or maintenance:			
<p>Sowohl die Auslegung als auch der Anschluss, Aufbau und die Befüllung der Anlage wurde nach gültigen Normen, Vorschriften und Verordnungen durch eine dazu ermächtigte Fachfirma oder Fachhandwerk vorgenommen. Besteht die Anlagen aus mehreren Geräteteilen sind diese mit OCHSNER Originalzubehör aus dem Lieferumfang von OCHSNER zu verbinden und zu errichten. Anlagenteile sind auf kürzestem und direktem Wege miteinander zu verbinden und überschreiten den Verbindungsabstand von 5m nicht. Unter Einhaltung der Bedienungs- und Installationsanleitung wird die Anlage im Rahmen seines bestimmungsgemäßen Gebrauch für eine privat genutzte Gebäudeheizung verwendet. Die Inbetriebnahme hat ausschließlich durch den OCHSNER Werkskundendienst stattzufinden. Wartungen und Inspektionen nach Herstellerangaben sind mindestens alle 12 Monate durchzuführen, sofern nicht Gesetze und Verordnungen zu einem häufigeren Intervall auffordern.</p> <p>The system was sized, connected, laid out and filled in accordance with applicable standards, regulations and ordinances by a qualified contractor. If the system consists of several sections, these must be connected and installed using original OCHSNER accessories as supplied by OCHSNER. System sections must be connected via the shortest route possible and must not exceed a connection distance of 5 m. In accordance with the operating and installation manual, the system is used as intended for a private building heating system. Commissioning must only be carried out by OCHSNER Customer Service. Maintenance and inspection according to the manufacturer's instructions must be carried out at least every 12 months unless legal requirements and ordinances specify a shorter interval.</p>			
Zusätzliche Angaben:			
Additional information:			
	low	medium	
Wärmenennleistung kälteres Klima Rated heat output colder climate	14	14	kW
Wärmenennleistung wärmeres Klima Rated heat output warmer climate	11	11	kW
Jährl. Energieverbrauch Raumheizung kälteres Klima Annual energy consumption space heater colder climate	8466	10081	kWh
Jährl. Energieverbrauch Raumheizung wärmeres Klima Annual energy consumption space heater warmer climate	2949	3622	kWh
Jährl. Energieverbrauch Warmwasser kälteres Klima Annual energy consumption hot water colder climate	958		kWh
Jährl. Energieverbrauch Warmwasser wärmeres Klima Annual energy consumption hot water warmer climate	760		kWh
Energieeffizienz Raumheizung kälteres Klima Energy efficiency space heater colder climate	164	133	%
Energieeffizienz Raumheizung wärmeres Klima Energy efficiency space heater warmer climate	208	177	%
Energieeffizienz Warmwasser kälteres Klima Energy efficiency hot water colder climate	87		%
Energieeffizienz Warmwasser wärmeres Klima Energy efficiency hot water warmer climate	110		%
Schalleistungspegel im Außenbereich Sound power level outdoors		57	dB

Technische Daten des Temperaturreglers: Technical data of the temperature controller:		
Hersteller: Manufacturer:	OCHSNER Wärmepumpen GmbH	
Modell: Model:	OTE	
Klasse des Reglers mit Raumfernbedienung Controller class with room remote control	VI	-
Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz mit Raumfernbedienung Contribution of the controller to the energy efficiency space heater with room remote control	4	%
Klasse des Reglers ohne Raumfernbedienung Controller class without room remote control	II	-
Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz ohne Raumfernbedienung Contribution of the controller to the energy efficiency space heater without room remote control	2	%

Model:	AIR EAGLE 717 C11A T200
Luft-Wasser-Wärmepumpe:	Ja
Wasser-Wasser-Wärmepumpe:	Nein
Sole-Wasser-Wärmepumpe:	Nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe:	Nein
Mit Zusatzheizgerät:	Ja
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:	Ja
Temperaturanwendung	mittel
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmenennleistung (*)	Praded	17	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	141	%
Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T _j				Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T _j			
T _j = -7 °C	P _{dH}	13,6	kW	T _j = -7 °C	COP _d	2,40	
T _j = +2 °C	P _{dH}	9,3	kW	T _j = +2 °C	COP _d	3,77	
T _j = +7 °C	P _{dH}	6,4	kW	T _j = +7 °C	COP _d	4,58	
T _j = +12 °C	P _{dH}	7,3	kW	T _j = +12 °C	COP _d	5,76	
T _j = Bivalenztemperatur	P _{dH}	14,1	kW	T _j = Bivalenztemperatur	COP _d	2,31	
T _j = Betriebstemperaturgrenzwert	P _{dH}	14,1	kW	T _j = Betriebstemperaturgrenzwert	COP _d	2,32	
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: T _j = -15 °C (wenn TOL < -20 °C)	P _{dH}	—	kW	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: T _j = -15 °C (wenn TOL < -20 °C)	COP _d	—	
Bivalenztemperatur	T _{biv}	-6	°C	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	-22	°C
Leistungsaufnahme „Kompressor aus“		0	W	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand				Zusatzheizgerät			
Aus-Zustand	P _{OFF}	19	kW	Wärmenennleistung (*)	P _{sup}	2,58	kW
Thermostat-aus-Zustand	P _{TO}	41	kW	Art der Energiezufuhr	elektrisch		
Bereitschaftszustand	P _{SB}	41	kW				
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P _{CK}	30	kW				
Sonstige Elemente				Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen			
Leistungssteuerung	variabel					4000	m ³ /h
Schalleistungspegel	innen	L _{WA}	—	dB	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz		
	außen		57		—	—	m ³ /h
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	9757	kWh	Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz			
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe					η_{wh}	96	%
Angegebenes Lastprofil	L			Täglicher Brennstoffverbrauch			
Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	3,989	kWh	Q _{fuel}	—		kWh

Kontakt

OCHSNER Wärmepumpen GmbH, Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag

(*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Praded gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb P_{design} und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(T_j).

Model:	AIR EAGLE 717 C11A T200
Air-to-water heat pump:	yes
Water-to-water heat pump:	no
Brine-to-water heat pump:	no
Low-temperature heat pump:	no
Equipped with a supplementary heater:	yes
Heat pump combination heater:	yes
Temperature application:	medium
Climate conditions:	average

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Rated heat output (*)	Praded	17	kW	Seasonal space heating energy efficiency	η_s	141	%
Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T				Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T _j			
T _j = -7 °C	Pdh	13.6	kW	T _j = -7 °C	COPd	2.40	
T _j = +2 °C	Pdh	9.3	kW	T _j = +2 °C	COPd	3.77	
T _j = +7 °C	Pdh	6.4	kW	T _j = +7 °C	COPd	4.58	
T _j = +12 °C	Pdh	7.3	kW	T _j = +12 °C	COPd	5.76	
T _j = bivalent temperature	Pdh	14.1	kW	T _j = bivalent temperature	COPd	2.31	
T _j = operation limit temperature	Pdh	14.1	kW	T _j = operation limit temperature	COPd	2.32	
For air-to-water heat pumps: T _j = -15 °C (if TOL < -20 °C)	Pdh	—	kW	For air-to-water heat pumps: T _j = -15 °C (if TOL < -20 °C)	COPd	—	
Bivalent temperature	T _{biv}	-6	°C	For air-to-water heat pumps: Operation limit temperature	TOL	-22	°C
Power input „compressor off“		0	W	Heating water operating limit temperature	WTOL	65	°C
Power consumption in modes other than active mode				Supplementary heater			
Off mode	P _{OFF}	19	kW	Rated heat output (*)	P _{sup}	2.58	kW
Thermostat-off mode	P _{TO}	41	kW	Type of energy input	electricity		
Standby mode	P _{SB}	41	kW				
Crankcase heater mode	P _{CK}	30	kW				
Other items							
Capacity control	variable			For air-to-water heat pumps: Rated air flow rate, outdoors	—	4000	m ³ /h
Sound power level	indoors	L _{WA}	—	For water-/brine-to-water heat pumps: Rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger	—	—	m ³ /h
	outdoors		57				
Annual energy consumption	Q _{HE}	9757	kWh				
For heat pump combination heater:							
Declared load profile	L			Water heating energy efficiency	η_{wh}	96	%
Daily electricity consumption	Q _{elec}	3.989	kWh	Daily fuel consumption	Q _{fuel}	—	kWh

Contact details: OCHSNER Wärmepumpen GmbH, Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag

(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Praded is equal to the design load for heating Pdesignh, and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj).